

ВНИМАНИЕ

Устройство не должно подвергаться воздействию влаги или сырости, иначе возможно поражение электрическим током!
 Будьте осторожны! Высокое напряжение! Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом ремонтной организации.

	Молния в треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса устройства токоведущих частей с высоким напряжением, способным вызвать поражение электрическим током.
	Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о важной информации по работе и обслуживанию изделия, имеющейся в сопроводительной литературе.



AEGO 3

AEGO
SOUND 3 AR



Руководство пользователя AEGO 3

Технические характеристики

Входы:	1 × стерео мини-джек 1 × оптический (цифровой) 1 × Bluetooth (беспроводной)	Управление:	Дистанционное
Выходы:	2 × RCA (на акустические системы)	Потребляемая мощность	65 ВА (110–240 В / 50 или 60 Гц)
Аксессуары:	2×3 м пара кабелей к АС (RCA) 1×2 м межблочный кабель стерео мини-джек / мини-джек 3,5 мм 1×2 м оптический межблочный кабель 1 × пульт ДУ 1×1,8 м незаземленный гибкий кабель электропитания	Габаритные размеры (ВШГ)	Сабвуфер: 350×195×307 мм Сателлиты: 100 x 75 x 85 мм Саундбар: 70 x 500 x 85 мм
		Масса	9 кг
		Отделка	Сабвуфер: черный текстурированный Сателлиты/саундбар: алюминиевый корпус, черная резина, черные защитные сетки


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Спасибо за покупку! Чтобы правильно использовать вашу аудиосистему Acoustic Energy Aego 3, обязательно прочтите данное краткое руководство.

Независимо от комплектации (сабвуфер/сателлиты или сабвуфер/саундбар) действуют те же основные принципы подготовки системы к работе и ее эксплуатации, не меняются и основные технические характеристики.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для всех проводных подключений понадобится доступ только к одной коммутационной панели — сзади сабвуфера.
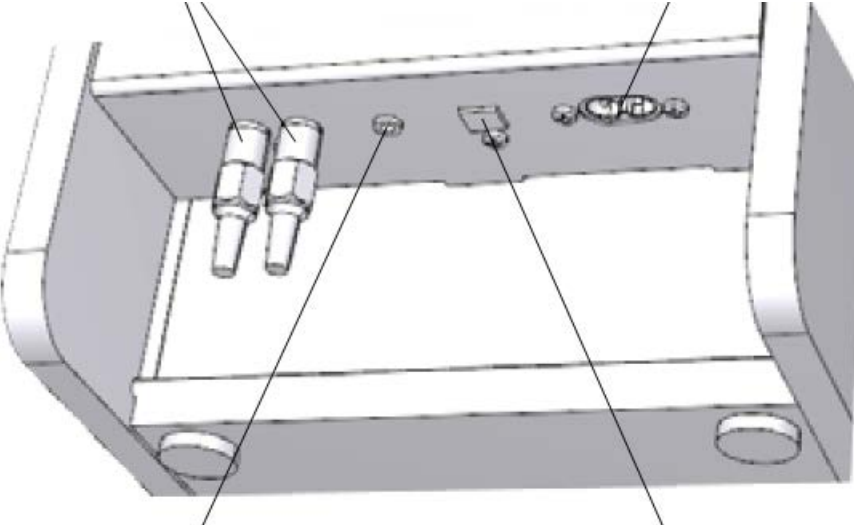
<p>Выходы на акустические системы (левый и правый каналы): подключите кабелем RCA из комплекта к разъемам RCA на каждом из сателлитов или ко входам LR на саундбаре</p>	<p>Ввод электропитания: приборный разъем для гибкого кабеля электропитания из комплекта</p>
	
<p>Вход мини-джек стерео: подключите кабель мини-джек 3,5 мм из комплекта к выходу «аудио» или «наушники» ноутбука, мобильного телефона и т. п.</p>	<p>Оптический цифровой вход: подключите к цифровому аудиосистеме, такому как ТВ, проигрыватель Blu-ray, спутниковый ресивер. Совет: при наличии нескольких источников удобнее подключить их к ТВ, а оптический выход ТВ подключить к оптическому входу Aego 3</p>

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для управления аудиосистемой Aego 3 предназначен пульт ДУ из комплекта. На самой системе нет органов управления. Ниже приведено краткое описание функций пульта ДУ.

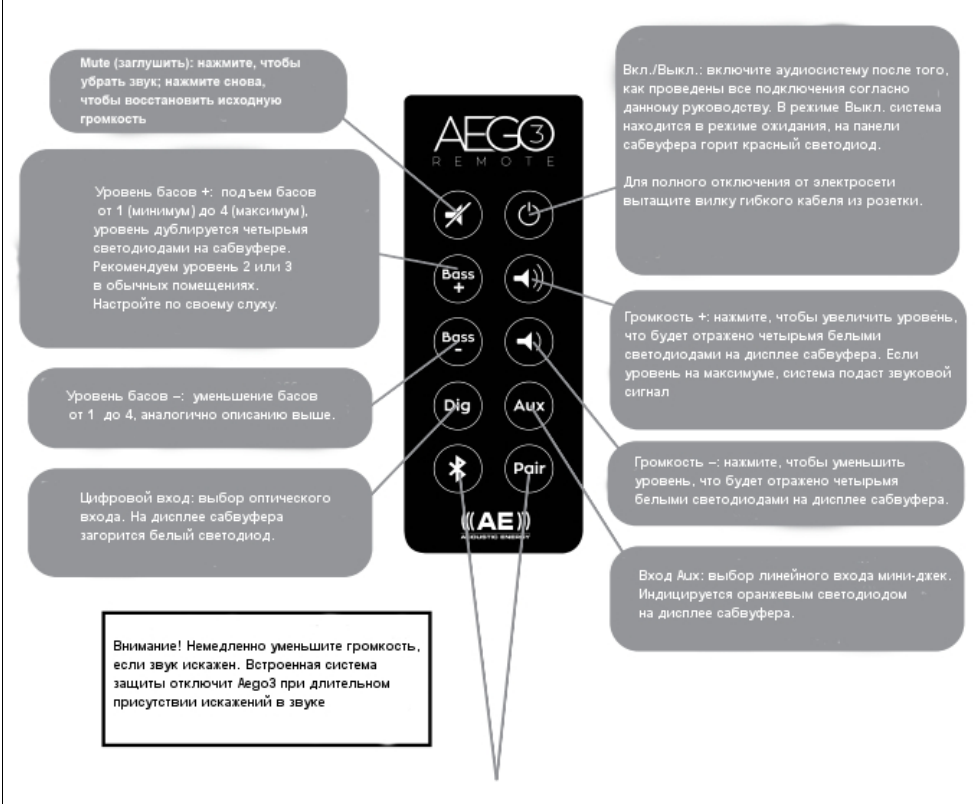

Mute (затушевать): нажмите, чтобы убрать звук; нажмите снова, чтобы восстановить исходную громкость

Уровень басов +: подъем басов от 1 (минимум) до 4 (максимум), уровень дублируется четырьмя светодиодами на сабвуфере. Рекомендуем уровень 2 или 3 в обычных помещениях. Настройте по своему слуху.

Уровень басов -: уменьшение басов от 1 до 4, аналогично описанию выше.

Цифровой вход: выбор оптического входа. На дисплее сабвуфера загорится белый светодиод.

Вкл./Выкл.: включите аудиосистему после того, как проведены все подключения согласно данному руководству. В режиме Выкл. система находится в режиме ожидания, на панели сабвуфера горит красный светодиод.

Для полного отключения от электросети выпатите вилку гибкого кабеля из розетки.

Громкость +: нажмите, чтобы увеличить уровень, что будет отражено четырьмя белыми светодиодами на дисплее сабвуфера. Если уровень на максимуме, система подаст звуковой сигнал

Громкость -: нажмите, чтобы уменьшить уровень, что будет отражено четырьмя белыми светодиодами на дисплее сабвуфера.

Вход Aux: выбор линейного входа мини-джек. Индицируется оранжевым светодиодом на дисплее сабвуфера.

Внимание! Немедленно уменьшите громкость, если звук искажен. Встроенная система защиты отключит Aego3 при длительном присутствии искажений в звуке

BLUETOOTH

При первом выборе входа Bluetooth, который индицируется голубым светодиодом на дисплее сабвуфера, система переходит в режим поиска соединения Pairing и обнаруживается Bluetooth-устройствами как AEGO 3. После того как соединение установлено, источник может передавать аудиосигнал по Bluetooth на аудиосистему Aego 3 (с регулировкой уровня, если это предусмотрено).

При следующих вызовах входа Bluetooth система автоматически будет искать устройства, с которыми ранее было установлено соединение. Если таковые не обнаружены, то аудиосистема переходит в режим поиска соединения и видна другим устройствам. Режим поиск соединения можно вызвать кнопкой Pair, режим поиска индицируется мигающим голубым светодиодом на дисплее сабвуфера. После того как соединение установлено, система подаст звуковой сигнал и светодиод перестанет мигать. При наличии нескольких устройств воспроизведение первым начинается с выбранного последним*.

*О воспроизведении аудио на устройстве Bluetooth читайте в руководстве к этому устройству